

# LIFTGATE LATERAL PARA REMOLQUE SERIE SLIDELIFT®


RA



## ESPECIFICACIONES DEL RA

**El nuevo liftgate lateral para remolque de MAXON está diseñado para durar largo tiempo; además, cuenta con el soporte de la mejor organización de servicio de pre y post venta en la industria.**

- El elevador lateral RA Slidelift® viene en dos capacidades: 1587 kg (3500 lbs) y 2041 kg (4500 lbs)
- Cuenta con 3 diferentes anchos de plataforma: 1219 mm (48"), 1524 mm (60") y 2083 mm (82") y dos diferentes profundidades: 1397 mm (55") y 2007 mm (79")
- Dos cilindros de elevación hidráulicos con válvulas de bloqueo bidireccionales
- El RA viene completamente ensamblado y llenado con aceite hidráulico de fábrica
- Diseño de brazo ancho para estabilidad y máximo espacio en los rieles laterales
- Pasadores y bujes engrasables en todos puntos de rotación

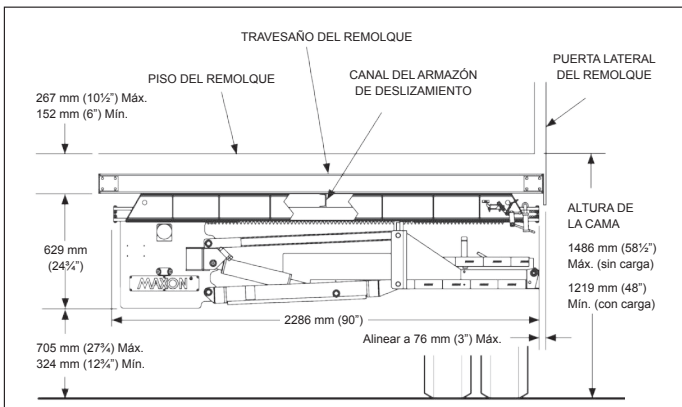

Dimensiones y requisitos de montaje del liftgate

**Nota:** Por favor revise el manual de instalación del Liftgate apropiado para verificar que se cumplan con todos los requisitos del vehículo y/o carrocería para asegurar un ajuste correcto.

Capacidad del modelo	Peso general	Tamaño de la plataforma Profundidad x Ancho	Opciones de rampa	Altura de la cama
RA-35 (1588 kg [3500 lbs])	501 kg (1105 lbs)	1397 x 1219 mm (55" x 48")	Rampa abatible de 254 mm (10")	1168 mm (46") Con carga
		1397 x 1524 mm (55 x 60")		
		1397 x 2083 mm (55" x 82")		
RA-45 (2041 kg [4500 lbs])	596 kg (1315 lbs)	2007 (1397 + 610) mm x 1219 mm (79" [55 + 24] x 48")	Rampa de retención sencilla o doble	
		2007 (1397 + 610) mm x 1524 mm (79" [55 + 24] x 60")		
		2007 (1397 + 610) mm x 2083 mm (79" [55 + 24] x 82")		
RA-45 (2041 kg [4500 lbs])	596 kg (1315 lbs)	1397 x 1219 mm (55" x 48")	Rampa abatible de 254 mm (10")	1524 mm (60") Sin carga
		1397 x 1524 mm (55 x 60")		
		1397 x 2083 mm (55" x 82")		
RA-45 (2041 kg [4500 lbs])	596 kg (1315 lbs)	2007 (1397 + 610) mm x 1219 mm (79" [55 + 24] x 48")	Rampa de retención sencilla o doble	
		2007 (1397 + 610) mm x 1524 mm (79" [55 + 24] x 60")		
		2007 (1397 + 610) mm x 2083 mm (79" [55 + 24] x 82")		



# LIFTGATE LATERAL PARA REMOLQUE SERIE SLIDELIFT® RA

# MAXON®

## Equipo estándar

- Acabado galvanizado
- Dos cilindros de elevación hidráulicos con válvulas de bloqueo bidireccionales
- Propulsión por engranes hidráulicos para movimiento de entrada y salida
- Interruptores de palanca encapsulados (arriba/abajo y adentro/afuera)
- Topes ajustables (adentro/afuera y arriba/abajo)
- Traba de movimiento mecánico
- Señal de movimiento eléctrico
- Luz de almacenamiento

## Equipo opcional


- Kits de instalación de la batería de 0.9 m (3'), 3 m (10'), 6 m (20'), 18.3 m (60')
- Rampa con retención sencilla o doble (plataformas de 2007 mm [79"] solamente)
- Control manual
- Guardalodos de hule protector
- Juego de contador de ciclos

## Distribuido por:



## Plataforma grande

El diseño RA utiliza el ancho completo del remolque para alcanzar los tamaños de plataforma más grandes posibles

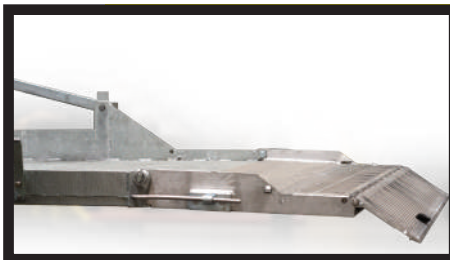

## Plataforma de carrera nivelada

El RA se desplaza a nivel en todo el recorrido hasta llegar al piso para subir y bajar las cargas más fácilmente




## Sistema de bloqueo hidráulico

El sistema hidráulico trava el liftgate automáticamente tan pronto como el operador suelta el interruptor de control



## Luz de almacenamiento

Luz indicadora que señala si el liftgate está guardado correctamente o en operación.

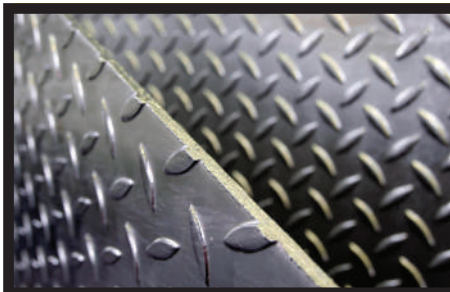

## Acabado GALVANIZADO

Para la protección máxima contra la corrosión, los liftgates RA son enviados con acabado galvanizado

M139-0816



Maxon Lift Corp. 11921 Slauson Ave., Santa Fe Springs, CA 90670  
800.227.4116 Fax 888.771.7713 www.maxonlift.com